# **HLUM ROUND**



Das Modell H LUM Round ist sowohl für Tankstellenbeleuchtungen, als auch für Hallenbeleuchtungen z.B. in Distributionszentren, Produktionsstätten, Lageroder Sporthallen hervorragend geeignet. Die Leuchte ist aus hochwertigen stranggepresstem Aluminium gefertigt. Die sehr gute Wärmeableit garantiert eine lange Lebensdauer.

	H LUM Round 120	H LUM Round 150	H LUM Round 200				
Lichtausbeute	Bis zu 160 lm/W	Bis zu 159 lm/W	Bis zu 157 lm/W				
Nennspannung	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC				
LED	160	200	240				
Leistung	120 W	150 W	200 W				
Lichtstrom	19.150 lm	23.885 lm	31.450 lm				
Leistungsfaktor	> 0.97	> 0.97	> 0.97				
Empfohlene Montagehöhe	Bis zu 16 m	Bis zu 16 m Bis zu 16 m					
Gewicht	2.5 kg	2.8 kg	3.5 kg				
Lebensdauer L80B10	> 60,000 Stunden						
Farbtemperatur CCT	4000 K						
Farbwiedergabeindex CRI	> 80						
Schutzart IP	IP 65						
Schlagfestigkeit IK	IK 08						
Betriebstemperaturbereich	-30 °C bis +50 °C	-30 °C bis +50 °C					
Elektrische Schutzklasse	Class I						
DIMM- Regelsystem	0-100%						
DIMM Schnittstelle	1-10V	1-10V					
Farbe	Schwarz	Schwarz					
Gehäusematerial	Gehäuse: stranggepre Abdeckung: PC-Optik	Gehäuse: stranggepresstes eloxiertes Aluminium Abdeckung: PC-Optik					
Befestigung	Hängend oder an der	Hängend oder an der Decke befestigt					
Garantie	5 Jahre						
Standards	CE						



1-10V





LED Modul



Energiespar

₹\$}

Einfache Installation

Drahtlose

Lichtausbeute





Überlastschutz





Nennspannung











CE Standard

Schutzart IP



Abfalltrennung Recycling



#### **WICHTIGE MERKMALLE**


Lichtausbeute bis zu 160 lm/W High und low Bay Beleuchtung

#### **ANWENDUNG**

Lager und Kühlhäuser Fitnessstudios Fabriken und Einzelhandel


#### **OPTIONALES ZUBEHÖR**

Zubehör für feste Deckenmontage Bewegungsmelder

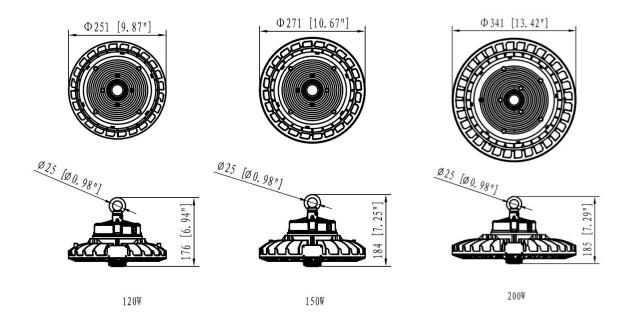

### **OPTIK**

# H LUM ROUND MONTAGEZUBEHÖR



111: Geeignet für hohe Installation



Pendelmontage



Deckenmontage fixieren

## **TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	LED	Leistung [W]	Licht-strom [lm]	Licht-ausbeute [lm/W]*	Verfügbare Optiken	DIMM Schnitt-stelle	Optionen
H LUM Round 160.120.111	160	120	19.150	Bis zu 160	111	1-10V	Bewegungsmelder, Montagezubehör zur Festmontage
H LUM Round 200.150.111	200	150	23.885	Bis zu 159	111	1-10V	Bewegungsmelder, Montagezubehör zur Festmontage
H LUM Round 240.200.111	240	200	31.450	Bis zu 157	111	1-10V optional	Bewegungsmelder, Montagezubehör zur Festmontage

The latest validated data is available at www.lumenia.com.