

D LUM GEN 4



LUMENIA
INTERIOR


Die D LUM GEN 4-Leuchte ist ein stilvolles und leistungsstarkes Downlight, das eine komfortable, hochwertige Beleuchtung mit niedrigem UGR und einfacher Installation bietet. Es ist konzipiert für öffentliche Räume und Bereiche, Treppenhäuser, Flure, Foyers und Shops.

	D LUM GEN 4			
Versorgungsspannung	220-240 VAC			
System effizienz	136 lm/W	132 lm/W	135 lm/W	130 lm/W
Leistung	6 W	10 W	14 W	20 W
Lichtstrom	816 lm	1320 lm	1890 lm	2600 lm
Gewicht	0.2 kg	0.3 kg	0.5 kg	0.8 kg
Leistungsfaktor	> 0.9			
Lebensdauer L80B10	> 50,000 Stunden			
CCT	4000K; andere auf Anfrage			
CRI	90			
Schutzklasse	IP 44			
Betriebstemperatur	-20 °C bis +35 °C			
DIMM Schnittstelle	DALI (Optional)			
Farbe (RAL)	Schwarz, Weiß			
Gehäusematerial	Aluminium			
Garantie	5 Jahre			
Standards	CE			




MASSE

Einbaumontage $\Phi 85 / 115 / 165 / 205\text{mm}$

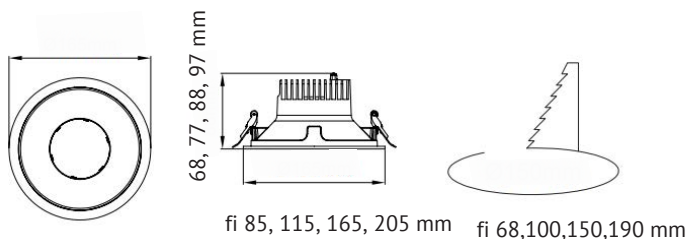

Oberflächen-Montage

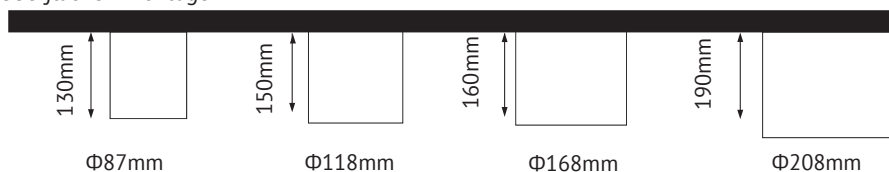

* Genaue Installationsanweisungen finden Sie im Produktinstallationshandbuch.

 Systemeffizienz	 LED modul	 Energiesparprodukt	 Nennspannung
 Schutzklasse	 Lange Lebensdauer	 Geringe Wartung	 Einsatzbereit
 Einfache Montage	 Abfalltrennung - Recycling	 CE zertifiziert	 Drahtlose Steuerung


WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Einfache Installation
Geringer URG
Einbaumontage

ANWENDUNGEN

Öffentliche Räume und Bereiche
Treppenhäuser
Korridore
Foyers und Läden
Foyers und Shops

OPTIK

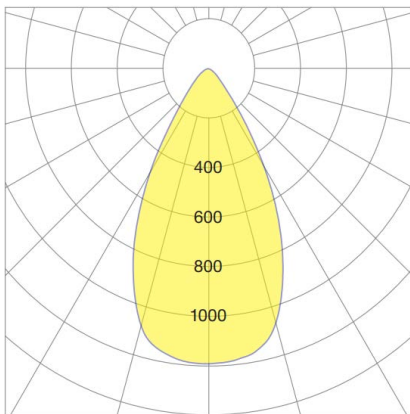

D LUM: Verteilung von 80°

TECHNISCHE DATEN

D LUM GEN 4

Artikel	Leistung [W]	Lichtstrom[lm] *	Effizienz [lm/W]	Schutzklasse
D LUM G4 6.4000.85.00.00	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.115.00.00	10	13320	132	44
D LUM G4 14.4000.165.00.00	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.205.00.00	20	2600	130	44
D LUM G46.4000.85.10.00	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.115.10.00	10	1320	132	44
D LUM G4 14.4000.165.10.00	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.205.10.00	20	2600	130	44
D LUM G46.4000.87.00.01	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.118.00.01	10	1320	132	44
D LUM G4 14.4000.168.00.01	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.208.00.01	20	2580	129	44
D LUM G4 6.4000.87.10.01	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.118.10.01	10	1320	132	44
D LUM G4 14.4000.168.10.01	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.208.10.01	20	2600	130	44

LEGENDA

	Abkürzung	Beschreibung
Leuchte	D LUM	D LUM GEN 4
Leistung	6, 10, 14, 20	6 W, 10 W, 14 W, 20 W
CCT	4000	4000 K
Durchmesser	85, 115, 165, 205	Einbaumontage: 68, 77, 88, 97 mm
	87, 118, 168, 208	Oberflächen-Montage: 130, 150, 160, 190 mm
Netzteil	00	/
	01	DALI
Montage	00	Einbaumontage
	01	Oberflächen-Montage