

W LUM FARM




LUMENIA
INDUSTRIAL

S svojo visoko stopnjo zaščite pred prahom, kontaminacijo in prepustnostjo vode je svetilka W LUM FARM odlična rešitev za osvetljevanje prostorov s prašnim in vlažnim okoljem. Razvit je posebej za kmetijstvo in industrijo ter kemično agresivna okolja.



	W LUM FARM
Izkoristek sistema	Do 154 lm/W
Priključna napetost	220-240 VAC
Električna moč	43 W
Svetlobni tok	Do 6.600 lm
Življenjska doba L80B10	Do 50,000 ur
Temperatura barve svetlobe (CCT)	4000K
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	≥ 80
Zaščita pred vdorom (IP)	IP 65
Mehanska trdnost (IK)	IK 08
Obratovalna temperatura	-20 °C do +35 °C
Možnosti upravljanja	DALI (opcijsko)
Zaščitni razred	Razred I
Teža	2,13 kg
Material ohišja	PMMA
Montaža	Viseča ali na površino
Garancija	5 let
Certifikati	CE

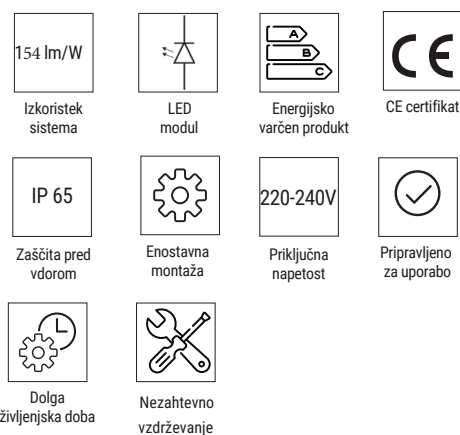

GLAVNE LASTNOSTI

Visoka stopnja zaščite razreda IP 65
Visoka učinkovitost sistema
Enostavna montaža


PRIMERNO ZA

Kmetovanje
Kemično agresivna okolja

DODATKI


Nosilec za montažo

DIMENZIJE




VELIKOSTI	W LUM 3
A	1577
B	1000
KG	2,2

*Vse dimenzije so v mm.

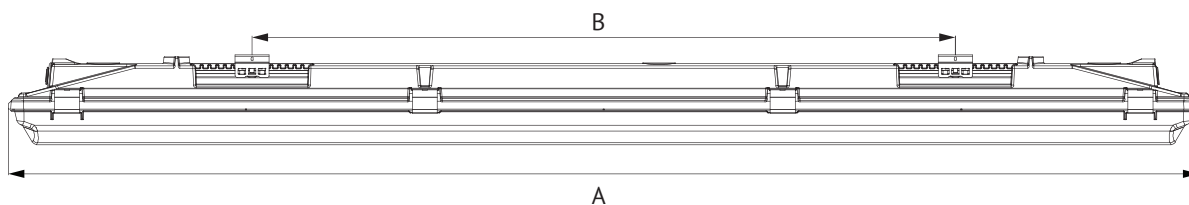

OPTIKA

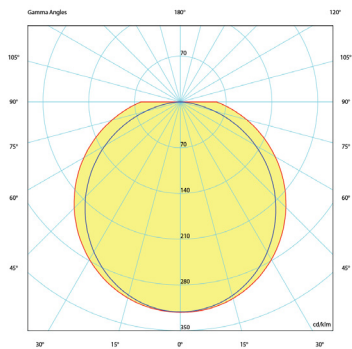

Primerna za industrijske obrate z nižjimi stropovi

VARIACIJE IZDELKOV

Artikel	Moč [W]	Svetlobni tok [lm]	Izkoristek [lm/W]
WLUM FARM 45.1500	43	Do 6.600	Do 154

PRIBOR ZA MONTAŽO



Montaža na steno ali strop



Viseča montaža

*Svetlobni tok velja za CCT 4000 K

Zadnji veljavni podatki so na voljo na spletni strani www.lumenia.si.

LUMENIA d.o.o., Kandrše 7, 1252 Vače, Slovenija
Tel: +386 3 567 07 96, e-mail: info@lumenia.com
www.lumenia.si