

SKY LUM WALL & CEILING



LUMENIA
INTERIOR

SKY LUM je naša prva linija izdelkov, ki ustreza zahtevam človeku prilagojene razsvetljave (HCL). Svetila HCL z ustrezno ter natančno osvetlitvijo zadovoljujejo tako vizualne kot tudi čustvene in biološke potrebe. Razsvetljava HCL pozitivno vpliva na uporabnike in stanovalce, saj z naravi podobno kombinacijo svetlobnega spektra preprečuje motnje bioritma in podpira njegovo naravno delovanje.



| | SKY LUM STENSKA & STROPNA |
|----------------------------------|--|
| Izkoristek sistema | Do 94 lm/W |
| Priključna napetost | 230 V / 50 Hz |
| LED | 123 |
| Električna moč | 21 W |
| Svetlobni tok | 1980 lm |
| Faktor moči | > 0.96 |
| Priporočena višina montaže | Do 4 m |
| Teža | 2 kg |
| Življenjska doba L80B10 | 50,000 ur |
| Temperatura barve svetlobe (CCT) | 5,300 K; 4,000 K |
| Indeks barvne reprodukcije (CRI) | >90@5,300 K; >85@4,000 K |
| Stopnja bleščanja (UGR) | <16 |
| Barvna usklajenost (SDCM) | 3 |
| Zaščita pred vdorom (IP) | IP 54 |
| Prenapetostna zaščita | 1 kV / 2 kV |
| Obratovalna temperatura | -20 °C to + 45 °C |
| Zaščitni razred | Razred I + III |
| Distribucija svetlobe | Direktna / indirektna |
| Stopnje zatemnitve | 0-100 % |
| Komunikacijski protokol | DALI, DALI DT8 |
| Barva (RAL) | RAL 9016, srebrna mat |
| Material ohišja | Eloksiran aluminij; Optika: mikropripramatični LGP |
| Montaža | Stropna ali stenska montaža |
| Garancija | 5 let |
| Certifikati | CE |



Človeku prilagojena razsvetljava



Možnosti upravljanja



LED modul



Energijsko varčen produkt



Programljiv napajalnik



Zaščita pred preobremenitvijo



Priključna napetost



Možnosti zatemnitve



Dolga življenjska doba



Zaščitni razred I



Zaščitni razred III



Nezahtevno vzdrževanje



Pripravljeno na uporabo



Enostavna montaža



Izdelano v EU



CE certifikat



Reciklaža materialov

GLAVNE ZNAČILNOSTI

Človeku prilagojena razsvetljava
Svetlobni spekter
Direktna in indirektna svetloba

PRIMERNA ZA

Bolnišnice
Dom za starejše
Šole in univerze
Pisarne

DODATKI

Nadzor preko Bluetooth,
DALI tip 8 ali DALI Touch DT8


VARIACIJE SKY LUM STENSKIH IN STROPNIH LUČI

| Artikel | LED | Moč [W] | Svetlobni tok [lm] | Izkoristek [lm/W] | Napajalni tok [mA] | Tipi svetilk | Upravljanje | Temperatura barve svetlobe (CCT) | Zaščitni razred |
|-------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| SKW.21.4080.19.61.LGPB.00.SIL | 83 | 21 | Do 1980 | 94 | 70 | Stenska 194x610 mm | DALI | 4000 K CRI >80 | Razred I/III |
| SKW.21.HCLC.19.61.LGPB.00.SIL | 123 | 21 | Do 1980 | 94 | 70 | Stenska 194x610 mm | DALI | 5300 K CRI >90 | Razred I/III |
| SKC.21.4080.19.61.LGPS.00.SIL | 83 | 21 | Do 1980 | 94 | 70 | Stropna 194x610 mm | DALI | 4000 K CRI >80 | Razred I/III |
| SKC.21.HCLC.19.61.LGPS.00.SIL | 123 | 21 | Do 1980 | 94 | 70 | Stropna 194x610 mm | DALI | 5300 K CRI >90 | Razred I/III |


LEGENDA

| | Označba | Opis |
|--|---------|--|
| Svetilka | SKW | SKY LUM Stenska |
| | SKC | SKY LUM Stropna |
| Električna moč | 21 | 21 W |
| Temperatura barve svetlobe (CCT) in indeks barvne reprodukcije (CRI) | HCLC | 5300 K CRI >90 |
| | 4080 | 4000K CRI >80 |
| Velikost | 19.61 | 194x610x26 mm |
| Difuzor | LGPS | Mikroprizmatični simetrični LGP |
| | LGPB | Mikroprizmatični LGP z Batwing fotometrijo |
| Napajalnik | 00 | DALI napajalnik |
| Barva | SIL | Srebrn mat aluminijasti profil z belimi stranskimi pokrovčki |

OPTIKI

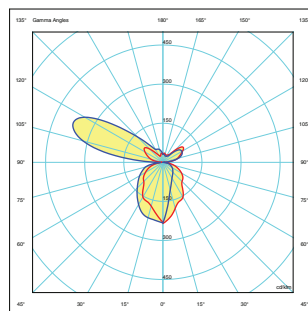

SKY LUM WALL (SKW): Za stensko namestitev do višine 3 m na hodnikih, s posredno in neposredno porazdelitvijo svetlobe.

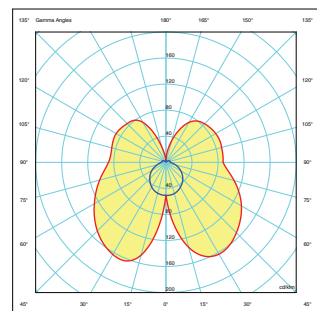



SKYLUM CEILING (SKC): Za namestitev do višine 3 m na hodnikih, s simetrično podolžno porazdelitvijo svetlobe.



SKY LUM CEILING





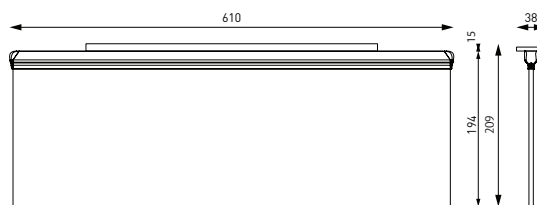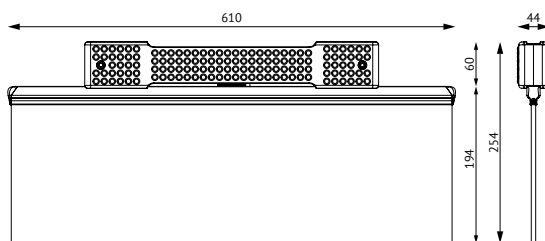

DIMENZIJE



*Vse dimenzije so v mm.

MONTAŽNI PRIBOR ZA SKYLUM STENSKE IN STROPNE LUČI

| Koda | Artikel | Opis | |
|---------|---|-------------|---|
| 6002309 | Montažni pribor SKYLUM C/W vsebuje: - Stropno montažno platformo | SKC.B.DALI |   |
| 6002310 | Montažni pribor SKYLUM C/W vsebuje: - Ohišje z napajalnikom | SKW.MP.DALI |   |

LEGENDA

| | Označba | Opis |
|------------|---------|------------------------------------|
| Svetilka | SKC | SKY LUM Stropna |
| | SKW | SKY LUM Stenska |
| Tip | B | Ohišje z napajalnikom 400x63x44 mm |
| | MP | Montažna platforma 400x33x15 mm |
| LED Driver | DALI | LED driver DALI linearni |
| Opomba | | * DALI driver je enokanalni |

Zadnji veljavni podatki so na voljo na spletni strani www.lumenia.com.

Čas je za človeku prilagojeno razsvetljavo (HCL)



Bioritem



Razpoloženje



Prihranek energije &
trajnostnost



5-letna
garancija



Privlačna oblika



Večja
storilnost



Dobra
vidljivost



Nezahtevno
vzdrževanje



Zasnovano in izde-
lano v EU