

U LUM



LUMENIA
STREET

Sodobna futuristična oblika svetilke U LUM dopolnjuje estetsko podobo mesta in se dobro vključi v urbano okolje. S to svetilko LED urbana območja postanejo še privlačnejša in prijaznejša za obiskovalce ter varnejša za otroke, pešce in kolesarje, poleg tega pa U LUM porabi manj električne energije ter zmanjšuje vaš vpliv na okolje.



	U LUM
Izkoristek sistema	Do 130 lm/W
Napajalna napetost	120–277 VAC 50 ÷ 60 Hz
LED	135
Električna moč	10 - 40 W
Svetlobni tok	1300 - 5200 lm
Faktor moči	> 0,97
Izpostavljenost vetru (EPA)	0,248 m ²
Priporočena višina montaže	Do 6 m
Teža	9 kg
Življenska doba L80B10	> 65.000 ur
Temperatura barve svetlobe (CCT)	3000K, 4000K; Drugo na zahtevo
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 80
Zaščita pred vdorom (IP)	IP 66
Mehanska trdnost (IK)	IK 08
Možnosti prenapetostne zaščite	10 kV; dodatno SPD 20 kV
Obratovalna temperatura	-40 °C do +55 °C
Zaščitni razred	Razred I, Razred II
Stopnja zatemnitve	0 - 100 %
Možnosti upravljanja na daljavo	Opcijsko RF, PLC ali Bluetooth
Barva (RAL)	Ral 9011
Material ohišja	Aluminij
Montaža	Drog 60 mm, 76 mm (možna uporaba adapterja za druge dimenzije)
Garancija	5 let
Certifikati	EN 55015:2013-08-01; EN61547:2009-08-01; EN 61000-3-2:2006-04-01 + A1: 2009-07-01 + A2 2009-07-01; EN 61000-3-3:2013-08-01; IEC 60598-2-3:2002 (Third Edition) + A1:2011 Used in conjunction with IEC 60598-1:2014 (Eighth Edition); CE, ENEC



GLAVNE LASTNOSTI

Zaščita pred pregrevanjem
Časovno nastavljen svetlobni tok
SPD naprava

PRIMERNO ZA


Moderna urbana območja
Parke in vrtove
Območja za pešce
Kolesarske poti

DODATKI


Nastavki za drogove

DIMENZIJE



U LUM Ø 60

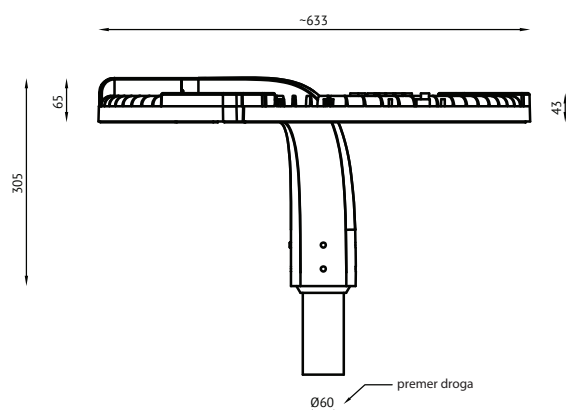


U LUM Ø 76

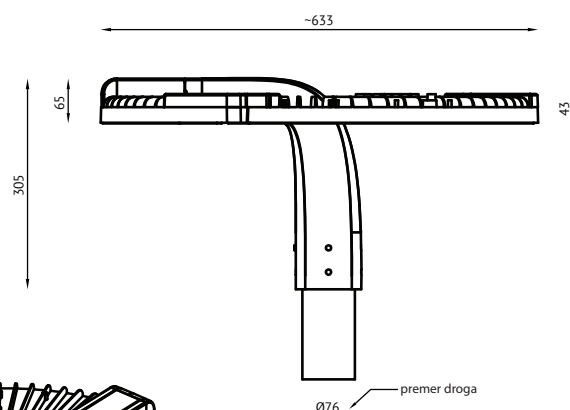

*Vse dimenzije so v mm.

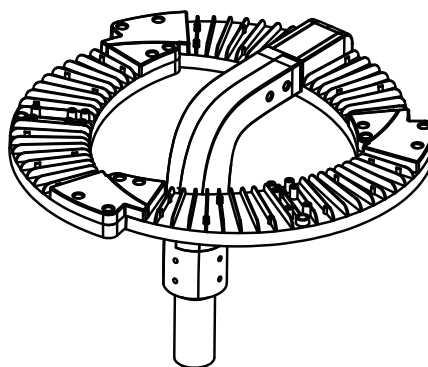

OPTIKA

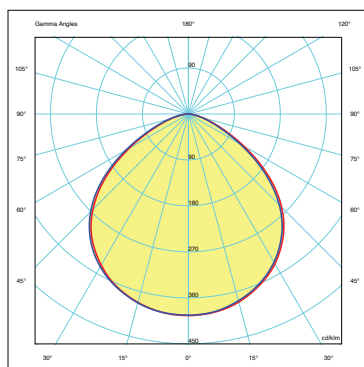

Za območja pešcev in parkov.

VARIACIJE IZDELKOV

Artikel	LED	Moč [W]	Svetlobni tok [lm]	Izkoristek [lm/W]	Napajalni tok [mA]	Upravljanje	Število svetilk na varovalko	Razred
U LUM135.010.001.408	135	10	Do 1300	130	20	DALI ali 1-10V	< 50	Razred I / Razred II
U LUM135.025.001.408	135	25	Do 3250	130	30	DALI ali 1-10V	< 21	Razred I / Razred II
U LUM135.040.001.408	135	40	Do 5200	130	50	DALI ali 1-10V	< 21	Razred I / Razred II
U LUM135.010.001.308	135	10	Do 1200	120	20	DALI ali 1-10V	< 50	Razred I / Razred II
U LUM135.025.001.308	135	25	Do 3000	120	30	DALI ali 1-10V	< 21	Razred I / Razred II
U LUM135.040.001.308	135	40	Do 4800	120	50	DALI ali 1-10V	< 21	Razred I / Razred II

* Svetlobni tok velja za CCT 4000K (408) in 3000K (308)

Zadnji veljavni podatki so na voljo na spletni strani www.lumenia.com.

LUMENIA d.o.o., Kandrše 7, 1252 Vače, Slovenia
 Tel: +386 3 567 07 96, e-mail: info@lumenia.com
www.lumenia.si